

# GBX250



## 高分子 自恢复保险丝 产品规格书

烟台豪尔电器有限公司  
烟台市莱山区莱山镇农业科技示范园  
Tel: 0535-6770959 Fax: 6770916  
[Http://www.honorfuse.com](http://www.honorfuse.com)



### 外形及尺寸 (mm)

型号	A	B	C	D	E	E
	Max.	Max.	Typ.	Min.	Max.	Typ.
GBX250	20.8	28.4	10.2	7.6	3.1	1.4

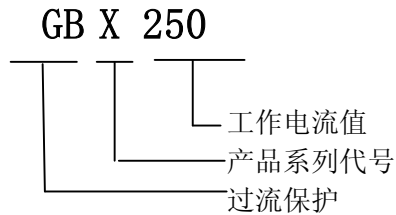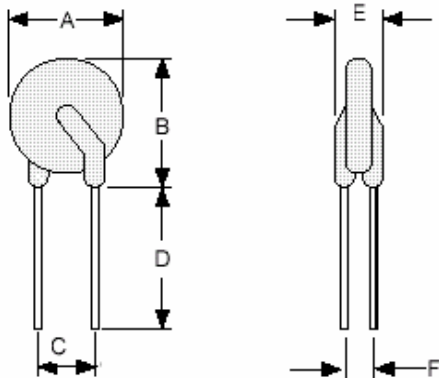

引线材料: 镀锡铜线,  $\Phi 0.80\text{mm}$

包封材料: 阻燃环氧粉料, 符合UL94V-0要求

### 电气性能

型号	$I_H$	$I_T$	$V_{max}$	$I_{max}$	$R_{min}$	$R_{max}$	$P_d$	$T_{trip}$
	A	A	V	A	$\Omega$	$\Omega$	W	S
GBX250	2.50	5.00	72	40	0.045	0.080	2.50	15.0

$I_H$ : 20°C环境温度下最大工作电流;

$I_T$ : 20°C环境下Honor自复保险丝最小启动保护电流;

$V_{max}$ : Honor自复保险丝最大工作电压;

$I_{max}$ : Honor自复保险丝最大耐受电流;

$P_d$ : Honor自复保险丝动作状态下耗散功率;

$R_{max}$ : Honor自复保险丝未动作前最大初始电阻值;

$R_{min}$ : Honor自复保险丝未动作前最小初始电阻值;

$T_{trip}$ : 在20°C环境温度下, 5倍最大工作电流或特定电流下的最大动作时间。

### 检测方法

检测项目	检测方法	交收标准
额定零功率电阻	20±2°C, 置于空气中	0.045-0.08 $\Omega$
不动作特性测试	20±2°C, 2.50A, 维持30 min	不动作
动作特性测试	20±2°C, 12.50A, 15V	不大于15S
耐电流能力	72V/40A, 20次	不起明火或燃烧
耐电压能力	72V/40A, 维持24hr	不起明火或燃烧

